



ZANZ LESS FLO-DUPLEX A BASSA PRESSIONE

NEW



- QUADRO DI COMANDO PREASSEMBLATO CON SPORTELLO
- NON NECESSITA DI CORRENTE ELETTRICA



SISTEMA DI INIEZIONE REGOLABILE BREVETTATO

Permette di regolare la quantità di principio attivo nel sistema

- **DOPPIO SERBATOIO** DA 2,5 litri
- PER GESTIRE 2 PRINCIPI ATTIVI OPPURE 2 LINEE DISTINTE PER RADDOPPIARE IL PERIMETRO
- **PROGRAMMATORE BLUETOOTH 2 STAZIONI A BATTERIA**
 - Semplice utilizzo con lo smartphone e grande flessibilità di programmazione (fino a 8 partenze giornaliere per stazione)
- **UGELLI CONSIGLIATI CON FORO 0,5 MM**
- **DISTANZA CONSIGLIATA UGELLI 2,5 / 3,0 METRI**
- **FINO A 250 METRI DI PERIMETRO** (max 125 M per linea)




OPTIONAL - Gestione da remoto WiFi

Con aggiunta dell'interfaccia Solem mod. LR-MB-10


ATTENZIONE: LINEA DI DISTRIBUZIONE da ordinare a parte



SISTEMI ZANZ LESS FLO




VANTAGGI SISTEMA FLO



- Possibilità di regolazione della quantità di principio attivo da iniettare.
La regolazione si effettua dal tappo del serbatoio.
- Serbatoio da 2,5 litri - Permette di effettuare meno ricariche durante la stagione
- Facile capire quando rimettere il principio attivo scelto.

Quando il colore del liquido nel serbatoio o quello che si vede nel tubicino di iniezione trasparente, non è più giallastro ed è diventato tutto bianco.

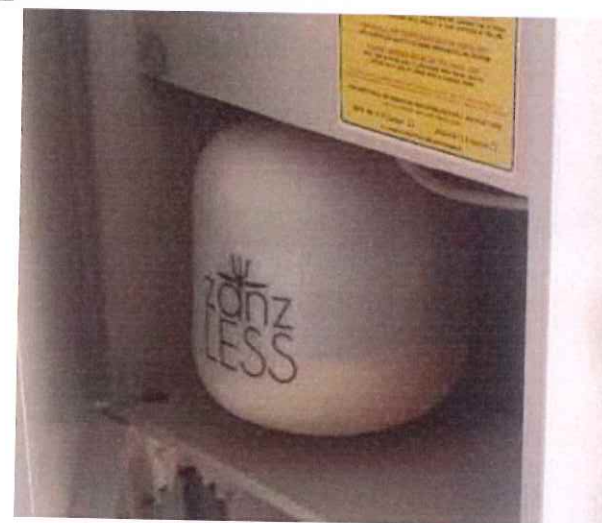

UGELLI con attacco rapido a baionetta PER RACCORDI RAPIDI QUICK 1/4" SOLO PER BASSA PRESSIONE Max 5 bar



- Esempi in caso di muro da non bagnare.



- Esempi in caso di recinzizioni con erogazione a 360°



- Esempi in caso di siepi.

- Con tubo PE 1/4"

- Fermare il microtubo con una fascetta ad un ramo della siepe e fare uscire l'ugello di circa 10-15 cm.

- In caso di potatura della siepe l'ugello può essere spostato internamente alla siepe e poi ritirato fuori



Microtubo PE 1/4" (6,35 mm)



Raccordi rapidi QUICK 1/4"